TWB-1966

Vezeték nélküli kézi jelzésadó

A TWB-1966 egy vezeték nélküli kézi jelzésadó, amelyet tűz esetén a riasztás kézi kiváltására terveztek. Teljesen vezeték nélkül kommunikál a vezeték nélküli koordinátorral. Két elemmel a TWB-1966 akár 8 évig is működhet. Visszaállítható mechanizmussal rendelkezik, és opcionális védőburkolattal is ellátható a téves riasztások elkerülése érdekében.




EN 54-11 EN 54-25

Általános jellemzők

- TLPWAN alacsony fogyasztású, kétirányú, biztonságos és stabil vezeték nélküli kommunikációs protokoll
- EN54-11 és EN 54-25 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Kétirányú vezeték nélküli kommunikáció
- Kb. 1250 m vezeték nélküli hatótávolság (szabad terepen)
- Akár 8 év akkumulátor-élettartam 2 db CR123A elemmel
- Adaptív energiagazdálkodási algoritmus az ultraalacsony energiafogyasztás érdekében
- Visszaállítható működési mód
- Állapotjelző LED
- Alacsony akkumulátor töltöttség és szabotázs figyelmeztetés
- Opcionális védőburkolat (TFA-0165)
- Süllyesztett vagy felületre szerelhető kivitel

Műszaki adatok

	TWB-1966
Szabvány	EN54-11 és EN54-25
Működési frekvencia	868 MHz
Sugárzott teljesítmény	Max. 14 dBm (25 mW)
Csatornák száma	10
Hatótávolság	Kb. 1250 m (szabad terepen)
Akkumulátor	Akár 8 év
Működési módok	Visszaállítható - A
Használati terület	Beltéri terület
Működési hőmérséklet	-10 °C ~ 55 °C
Méretek (mm)	88,5 x 55,7 x 88,8 mm
Súly	155 g
Páratartalom	95% relatív páratartalom (max.)
Védelmi osztály	IP30

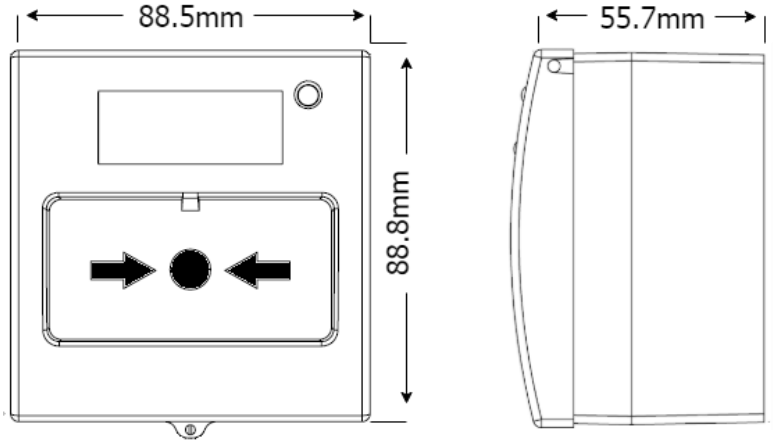

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1/32 Ümraniye-ISTANBUL

Tel.: +90 (216) 455 88 46 - sales@teknim.com
www.teknim.com