TFP-2211/TFP-2212/TFP-2214

Intelligens címzett tűzjelző központok



A Teknim vezeték nélküli címzett eszközöket a Teknim címzett vezérlőpanelekkel együtt használják. Az EN54 szabványoknak megfelelően tervezett vezeték nélküli címzett rendszerek lehetővé teszik a teljesen vezeték nélküli vagy hibrid rendszer kialakítását a meglévő Teknim címzett vezérlőpanelekkel. Az összes vezeték nélküli eszköz funkciói és beállításai a címzett panelen végezhetők el.


Általános jellemzők

- EN 54-2, EN 54-4 és EN 54-21 tanúsítvánnyal rendelkezik 1, 2 és 4 hurkos opciók
- Vezeték nélküli eszközök támogatása a Teknim TWM-1885 vezeték nélküli címzett koordinátorral
- 72 programozható zóna
- Kábelhossz: akár 2500 m (1,5 mm² keresztmetszet) hurokonként
- 16 panel hálózati támogatás
- Könnyen olvasható, 240*64 képpontos széles LCD grafikus kijelző és felhasználóbarát felület
- Akár 12 000 esemény előzményének tárolása

EN 54-2 EN 54-4 EN 54-21

Műszaki adatok

	TFP-2211	TFP-2212	TFP-2214
Szabvány	EN54-2, EN54-4, EN54-21		
Kijelző	240x64 grafikus kijelző		
Hurok	1	2	4
Hurokonként támogatott eszközök száma	240	240	127
Támogatott eszközök összesen	240	480	508
Zónák száma	72		
Hálózat	16 panel		
A megfigyelt sziréna kimenetek száma	2 x 500 mA		
Általános hiba relé	1x NC/NO 30 V 2 A		
Tűzriadó relé	1x NC/NO 30 V 2 A		
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ~ +55 °C		
Méretek (mm)	381 x 385 x 137 mm		
Páratartalom	95% relatív páratartalom		
Védelmi osztály	IP30		

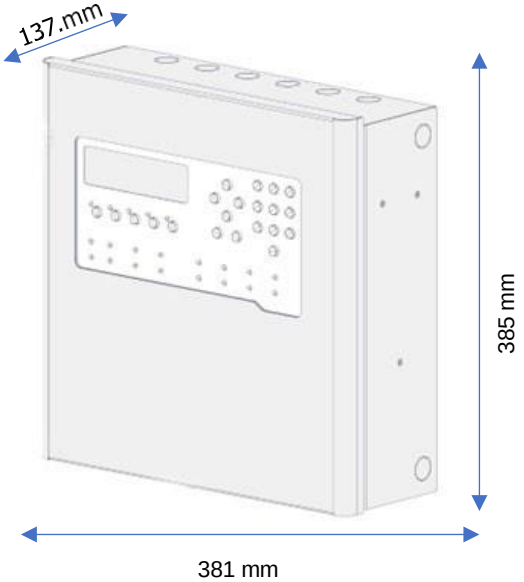

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1/32 Ümraniye-İSTANBUL
P: +90 (216) 455 88 46 - sales@teknim.com www.teknim.com